

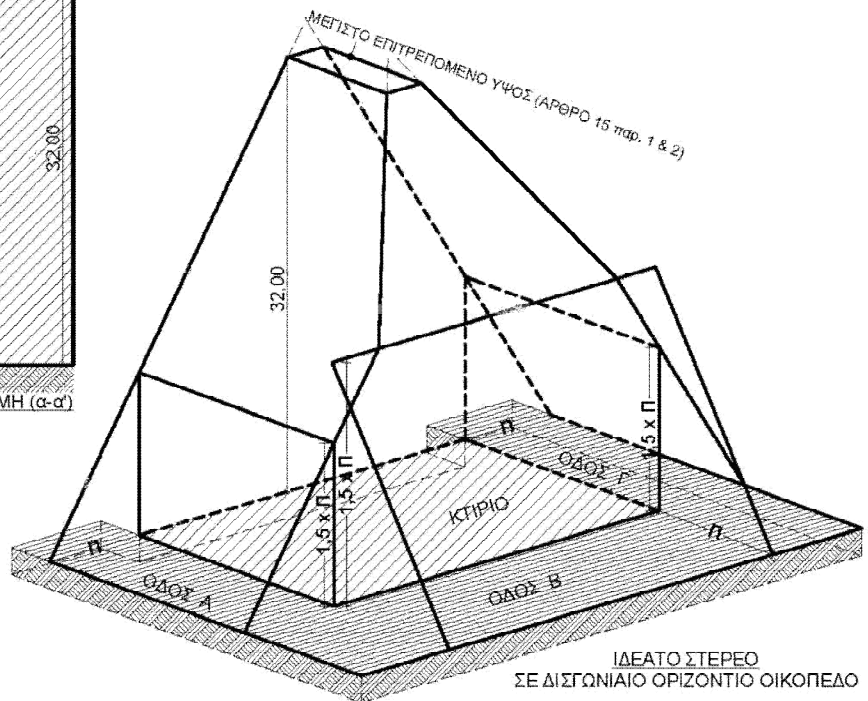
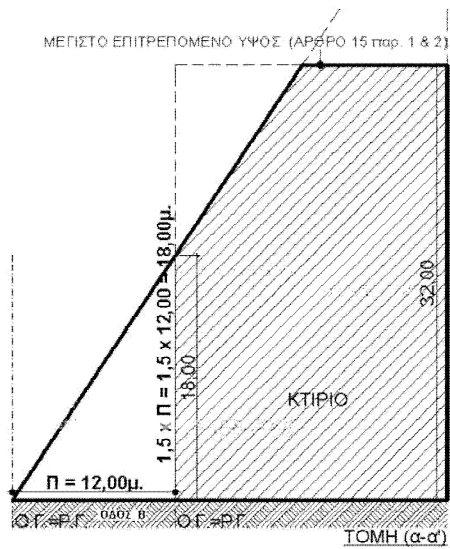
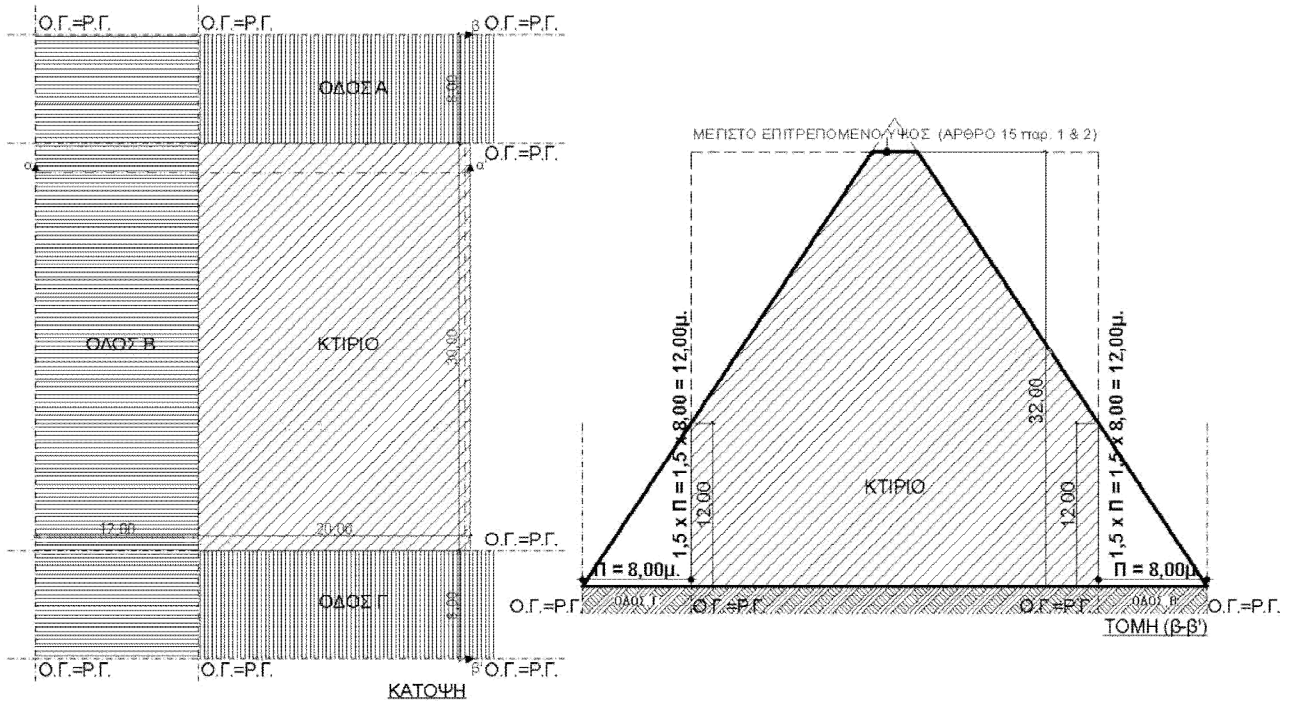
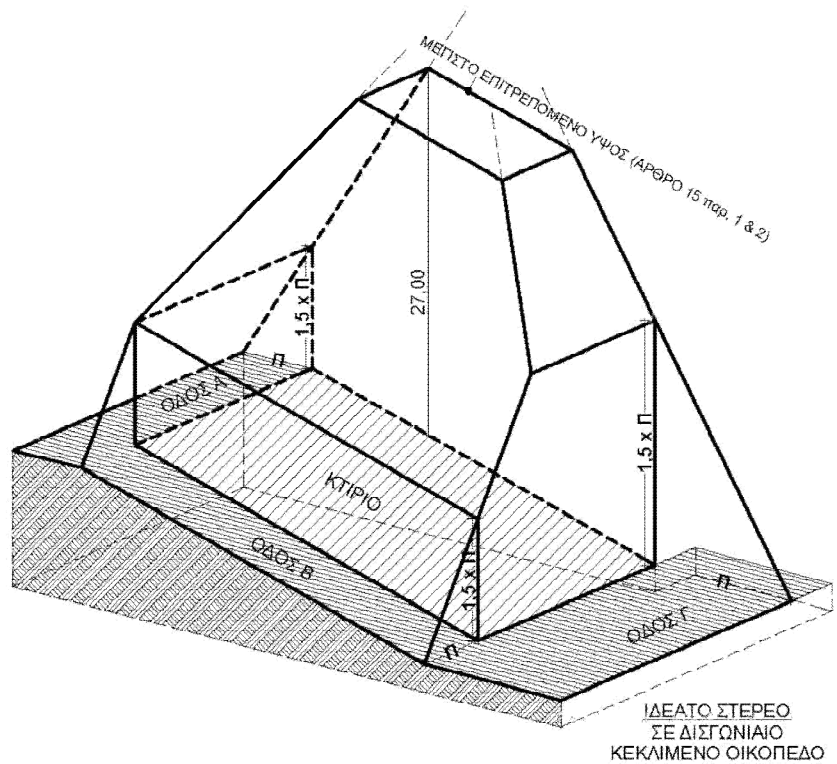
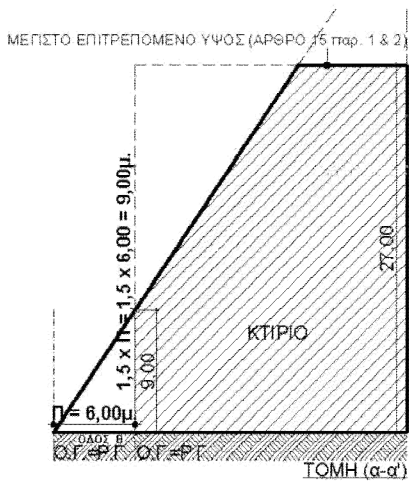


Γ) ΔΙΣΓΩΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ (α,β)


α) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

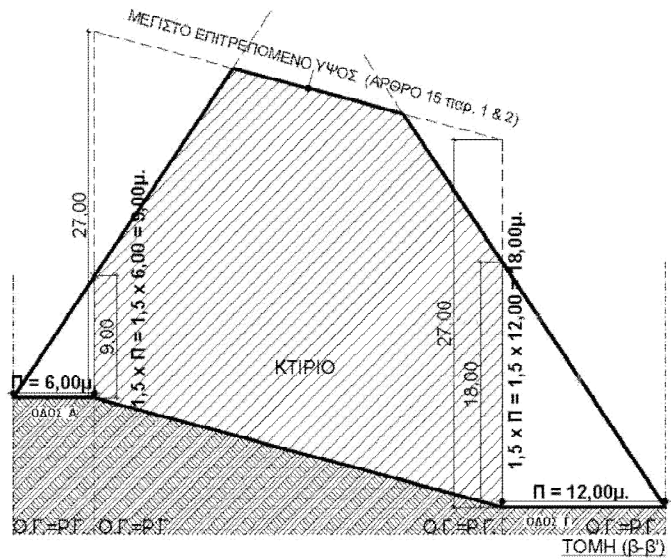



β) ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

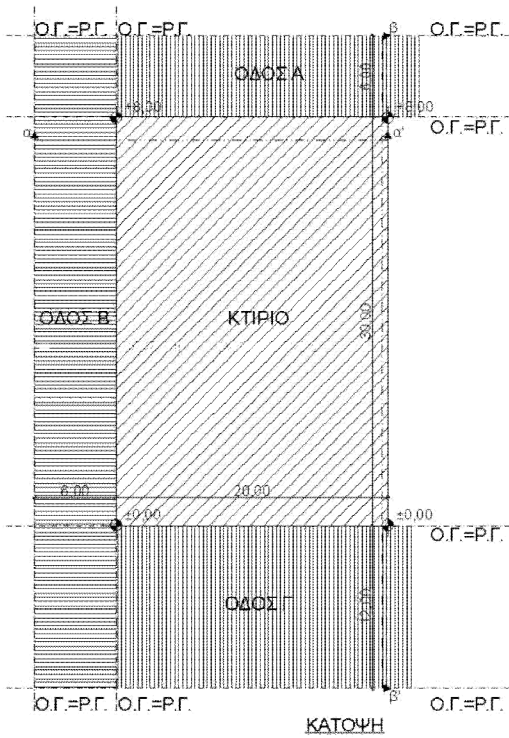


Δ) ΔΙΑΜΠΕΡΗ ΟΙΚΟΠΕΔΑ (α,β)

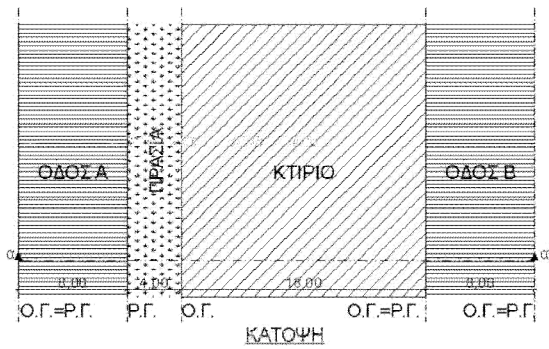



α) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

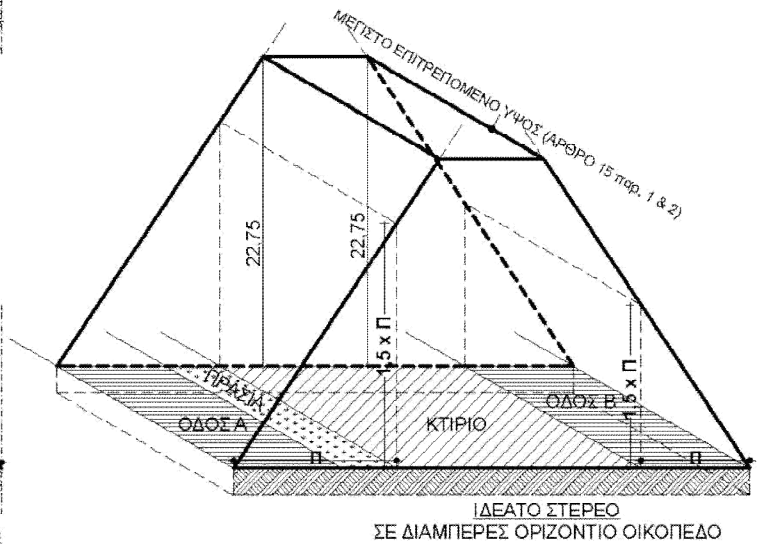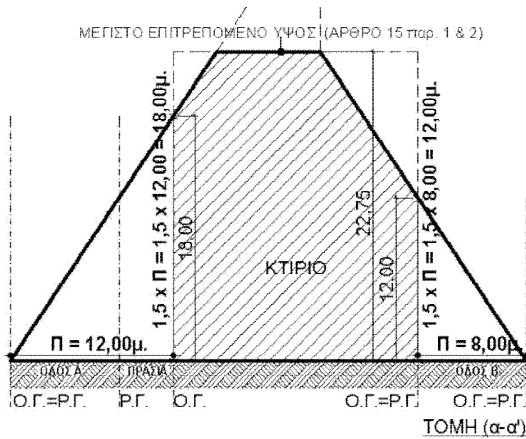

ΙΔΕΑΤΟ ΣΤΕΡΕΟ
ΣΕ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ


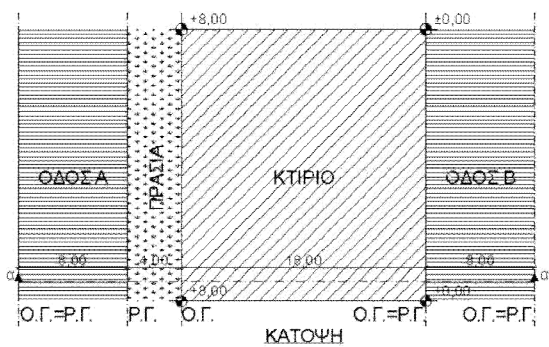


β) ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

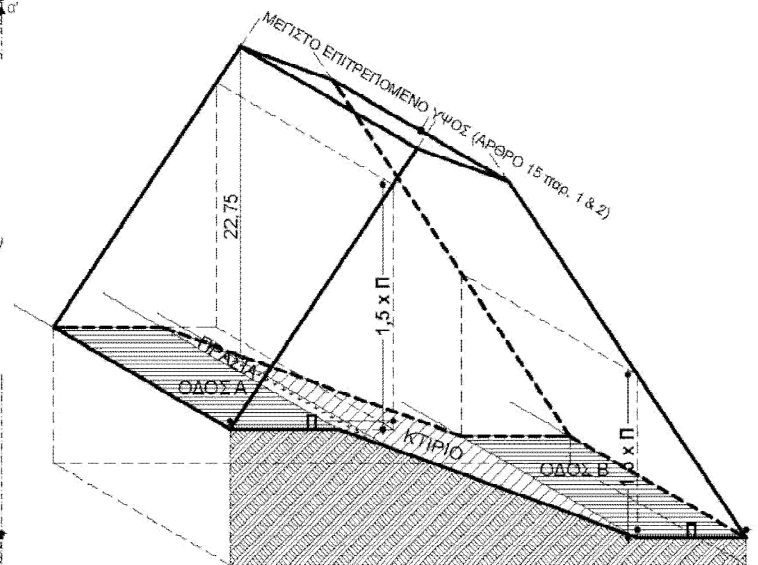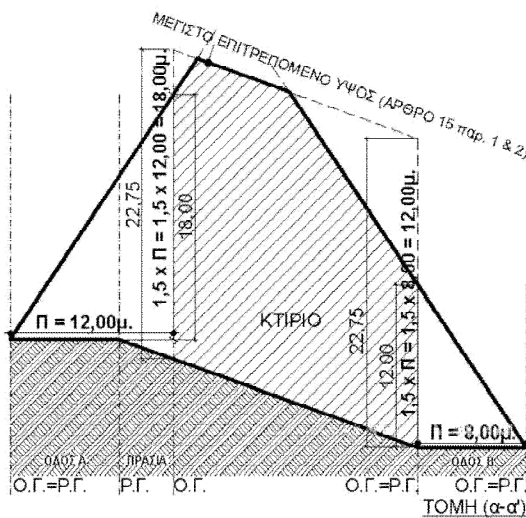


ΙΔΕΑΤΟ ΣΤΕΡΕΟ
ΣΕ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ


παρ. 6

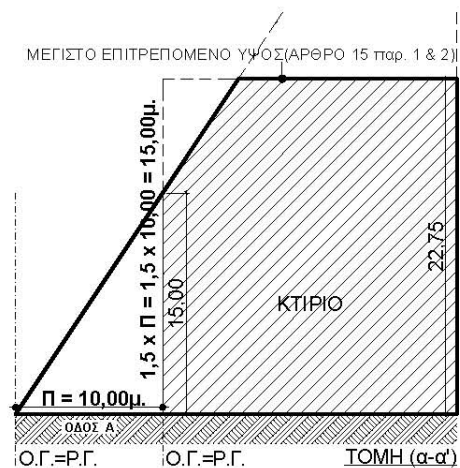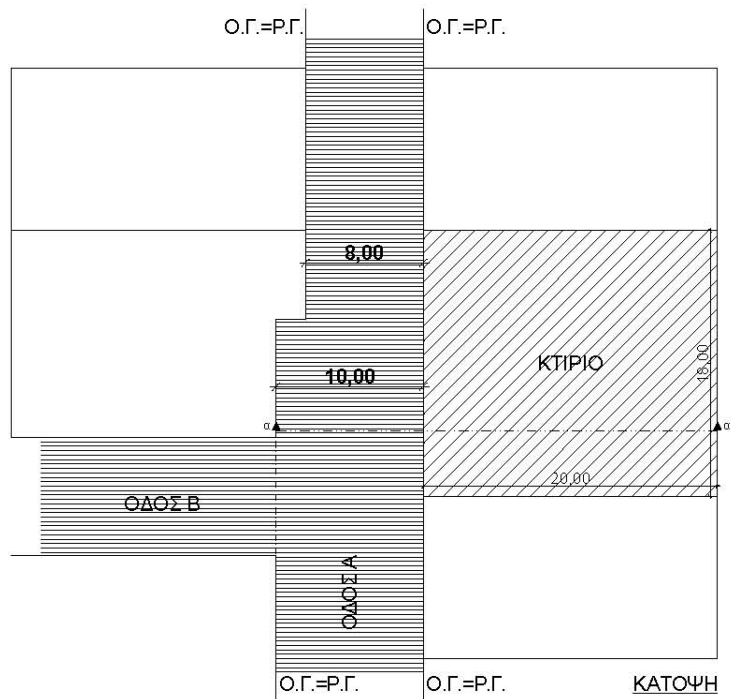

Για τον καθορισμό του Ιδεατού Στερεού του κτιρίου λαμβάνεται $\Pi = 10,00\mu$.

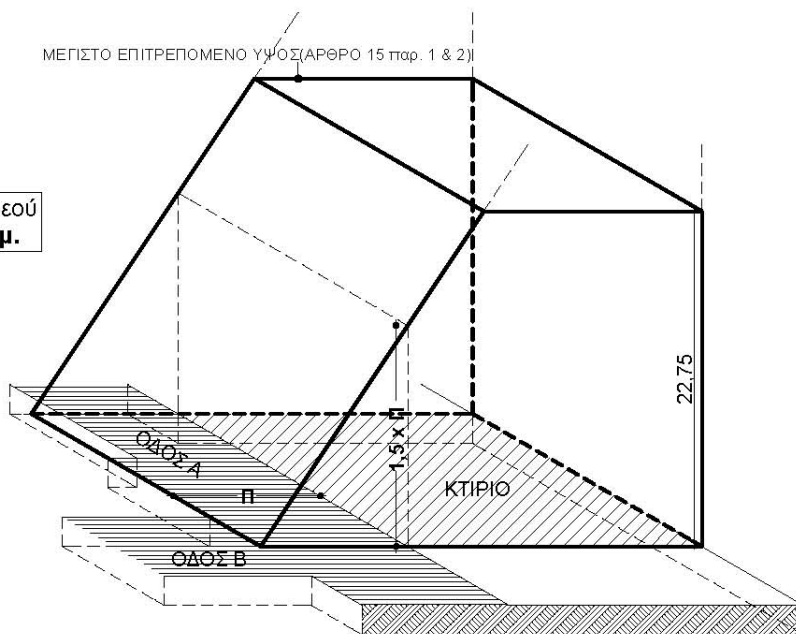

ΙΔΕΑΤΟ ΣΤΕΡΕΟ
Σε περιπτώσεις πλατειών ή διευρύνσεων λόγω
συμβολής οδών με ή χωρίς απότμηση

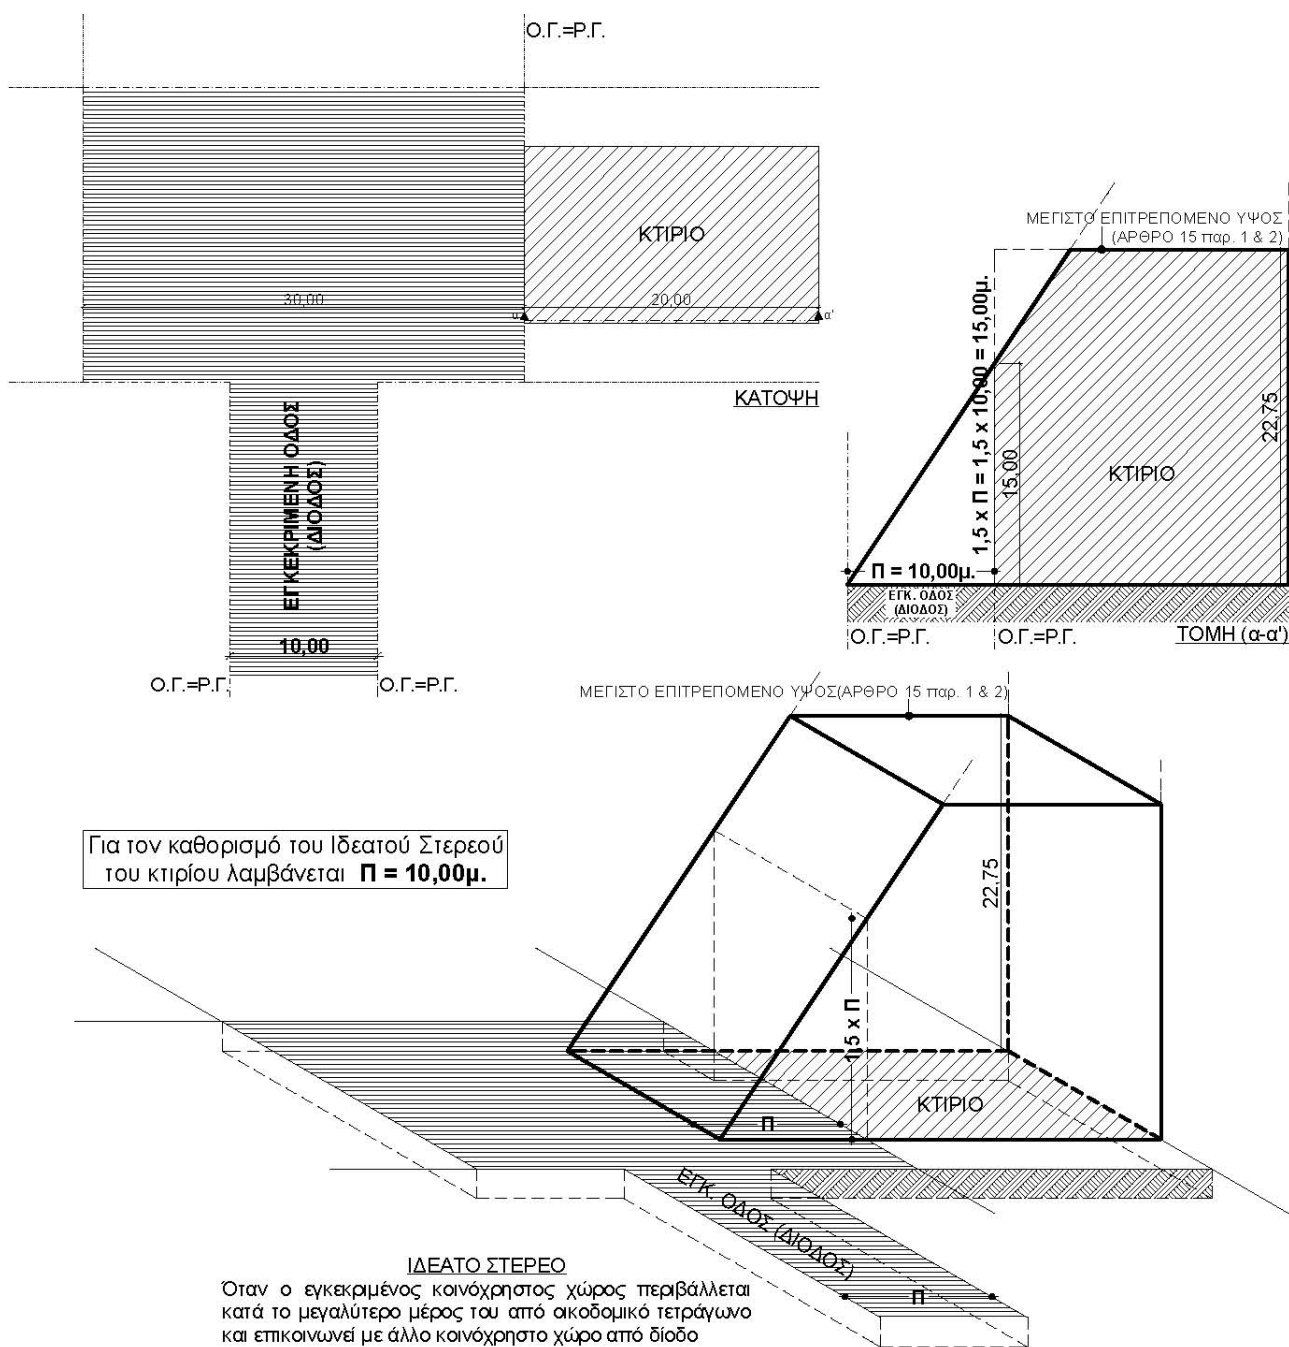

Άρθρο 16

Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου

παρ. 5α

Σε περίπτωση πανταχόθεν ελεύθερων κτιρίων ή γενικά κτιρίων που παρουσιάζουν περισσότερες της μιας συνεχόμενες όψεις (πολυγωνική κάτοψη), ο έλεγχος εφαρμογής του ανώτατου ορίου επιφάνειας κλειστών εξωστών που μπορούν να κατασκευαστούν σε αυτήν (ήτοι 20%), εξετάζεται σε κάθε όψη ξεχωριστά. Σε περίπτωση καμπύλης κάτοψης οι προϋποθέσεις της διάταξης εξετάζονται στο ανάπτυσμα της αντίστοιχης καμπύλης επιφάνειας της όψης.